JATKOKOMPOSTORI

KUVA: Patvinsuon kansallispuisto, Lieksa. Metsähallitus / Pasi Ikonen

Käyttökohteet retkeilyalueilla, jossa käymäläjätteen kuljetusmatkat ovat lyhyitä.

Tyhjennys tapahtuu traktorilla alaovien kautta.
Esim. paikalliset metsästysseurat käyttävät kompostijätettä riistapelloillaan maanparannusaineena.

Jatkokompostoria rakennettaessa on rakennuspaikka valittava huolella ja varmistettava ettei siitä aiheudu ympäristölle haittaa. (pohjavesialueet)

KUSTANNUSARVIO:

Materiaalikustannus:	900 €
Työkustannus (144h):	5500 €
Kustannukset yhteensä:	6400 €

MATERIAALILUETTELO JATKOKOMPOSTORI:

Kevytsoraharkko	150 mm	145 kpl
Betoni		2,5 m^3
Harjateräs	8 mm	30 m
Viemäriputki	110 mm	20 m
Sahatavara	22x125 mm	20 m
Sahatavara	50x100 mm	30 m
Sahatavara	75x200 mm	10 m
Pientarvike		1 erä

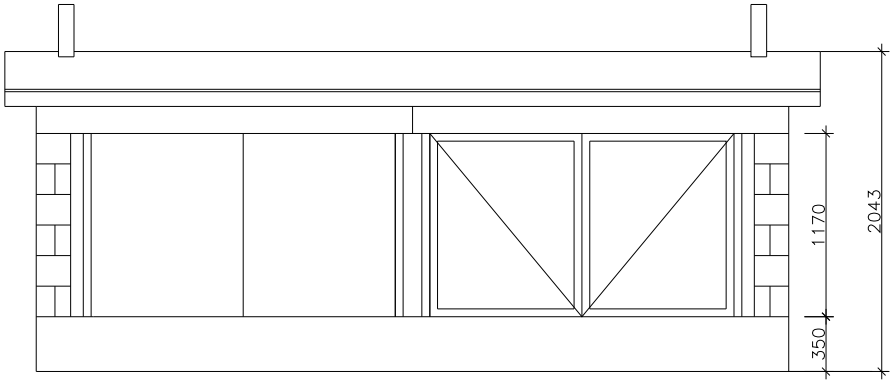

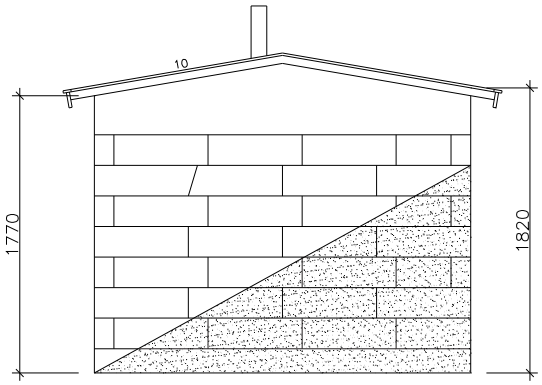

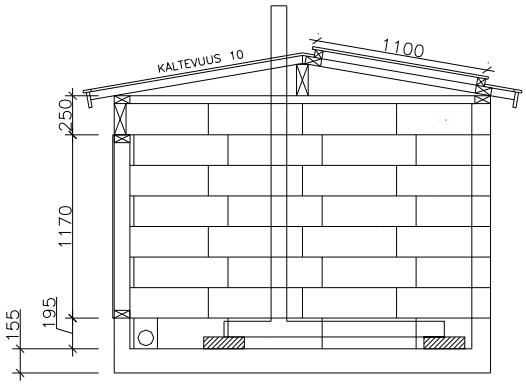

LUONTORAKENTEET	rakenne JATKOKOMPOSTORI	Sivu 1/2
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö JATKOKOMPOSTORI JULKISIVUPIIROKSET	Piirt. E.K Suunn. E.P
	Käytössä mm. ITÄ–SUOMEN LUONTOP.	Mittakaava — — —

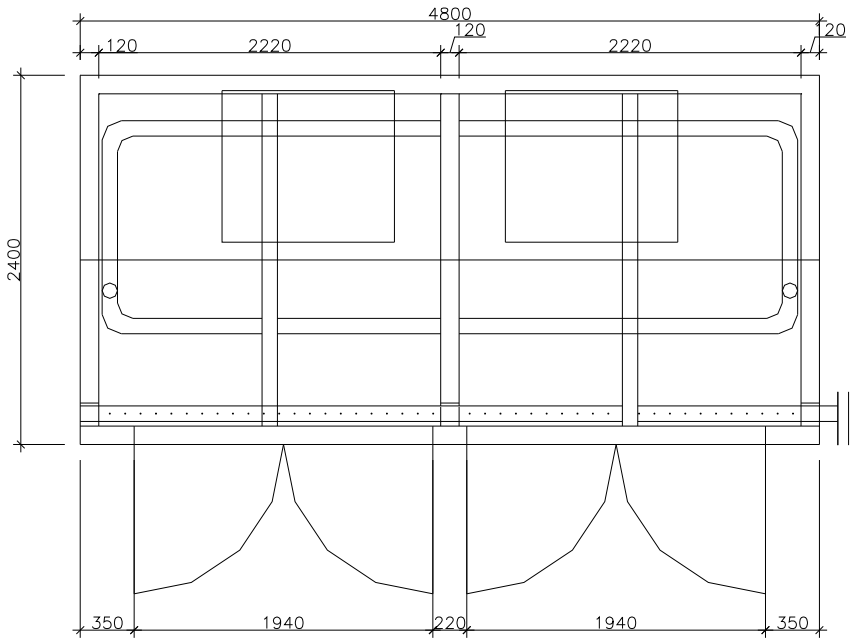

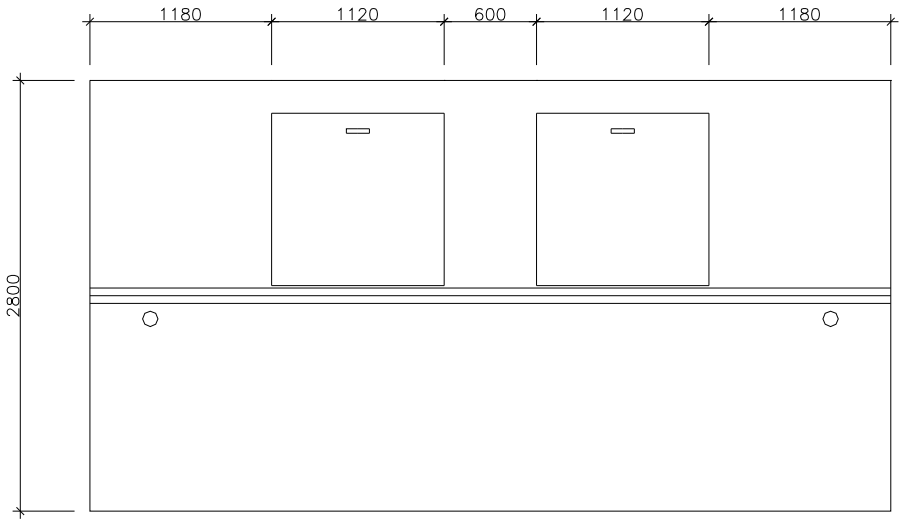

LUONTORAKENTEET	rakenne JATKOKOMPOSTORI	Sivu 2/2
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö JATKOKOMPOSTORI POHJAPIIROS JA KUVAUS PÄÄLTÄ	Piirt. E.K
		Suunn. E.P
	Käytössä mm. ITÄ–SUOMEN LUONTOP.	Mittakaava ———